

Технический паспорт изделия : LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m




Технические данные

Power per Meter (W/m)	11
Световой поток (lm/m)	1270
Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2500
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	115,4
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
	Монтаж на потолок
	floor mounting
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +45
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	10
Высота (мм)	2
Вес (кг)	0,101
опциональные принадлежности	LIZU060000;LIZU060001
ДхШхВ мм	5000x10x2
Max. LED power per meter (W)	11

Габаритные чертежи: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

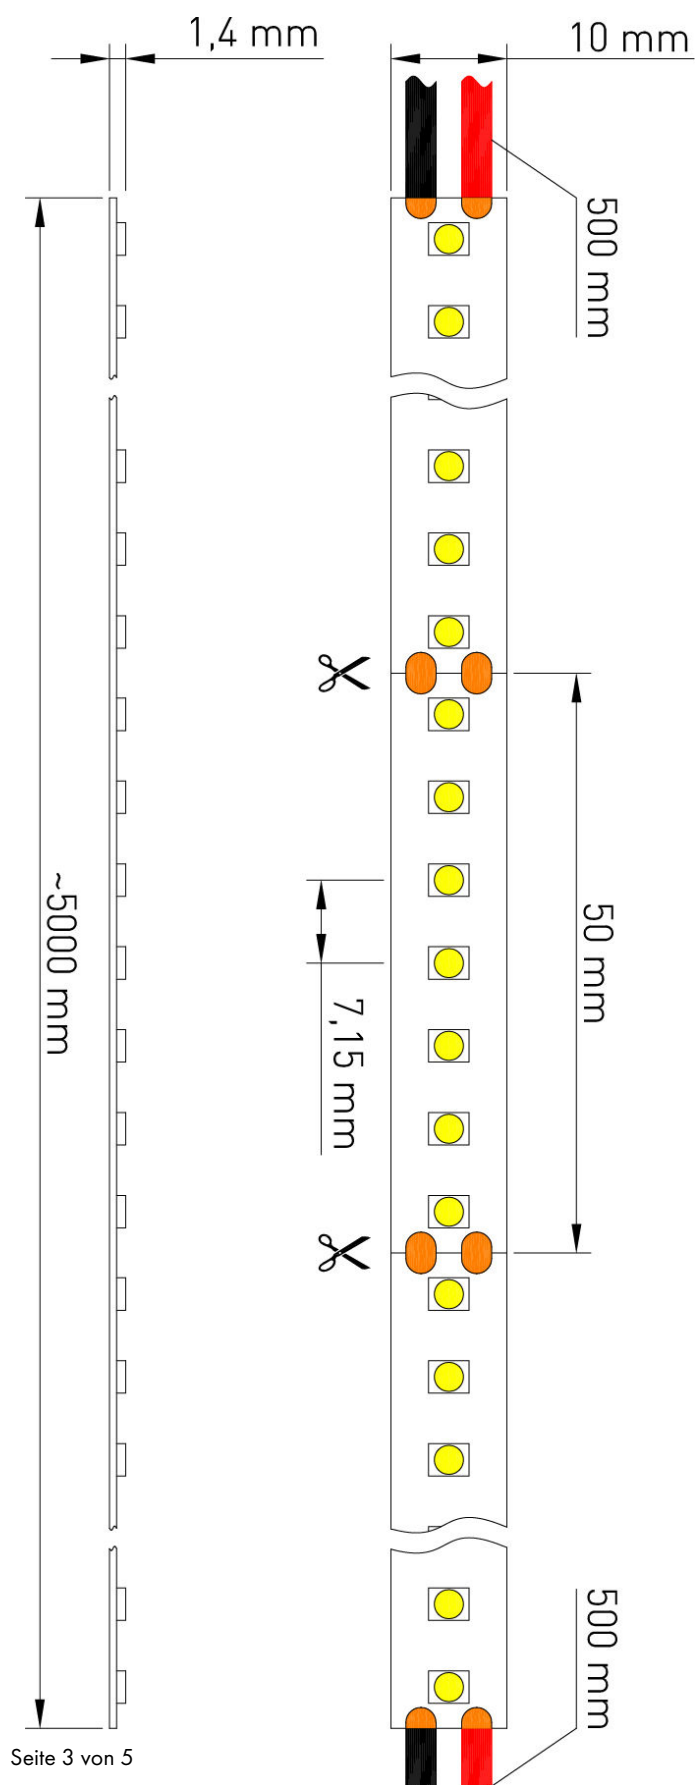

Seite 3 von 5

Создано онлайн 2025-11-25, Изменения и ошибки не исключены

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 50 ECO UWW, 11 W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m	LIFS050E25
опциональные принадлежности	
SMD Flexstrip Feeder - Mono - 10mm wide without feed line for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip Connector - Mono - 10mm wide for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001