

Технический паспорт изделия : LIFS050E40

# FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m




## Технические данные

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Power per Meter (W/m)           | 11                        |
| Световой поток (lm/m)           | 1450                      |
| Цвет освещения                  | нейтральный белый         |
| Цветовая температура (K)        | 4000 +/- 120              |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥90                       |
| Colour stability MacAdam (sdcm) | 3                         |
| С регулируемой яркостью         | Depending on driver<br>да |
| Класс защиты                    | III                       |
| Степень защиты                  | IP20                      |
| Вид осветительного устройства   | Светодиодная плата        |
| Illuminant incl.                | yes                       |
| Угол освещения (°)              | 120                       |
| System efficiency (lm/W)        | 131,8                     |
| Рабочее напряжение DC (V)       | 24                        |
| Входное напряжение DC (V)       | 24                        |

## Технические данные - Продолжение

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Монтаж                                        | Пристраивание стены   |
|                                               | Монтаж на потолок     |
|                                               | floor mounting        |
| Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C) | -20 to +45            |
| Длина (мм)                                    | 5000                  |
| Ширина (мм)                                   | 10                    |
| Высота (мм)                                   | 2                     |
| Вес (кг)                                      | 0,101                 |
| опциональные принадлежности                   | LIZU060000;LIZU060001 |
| ДхШхВ мм                                      | 5000x10x2             |
| Max. LED power per meter (W)                  | 11                    |

Габаритные чертежи: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+,  
24VDC, IP20, 5m

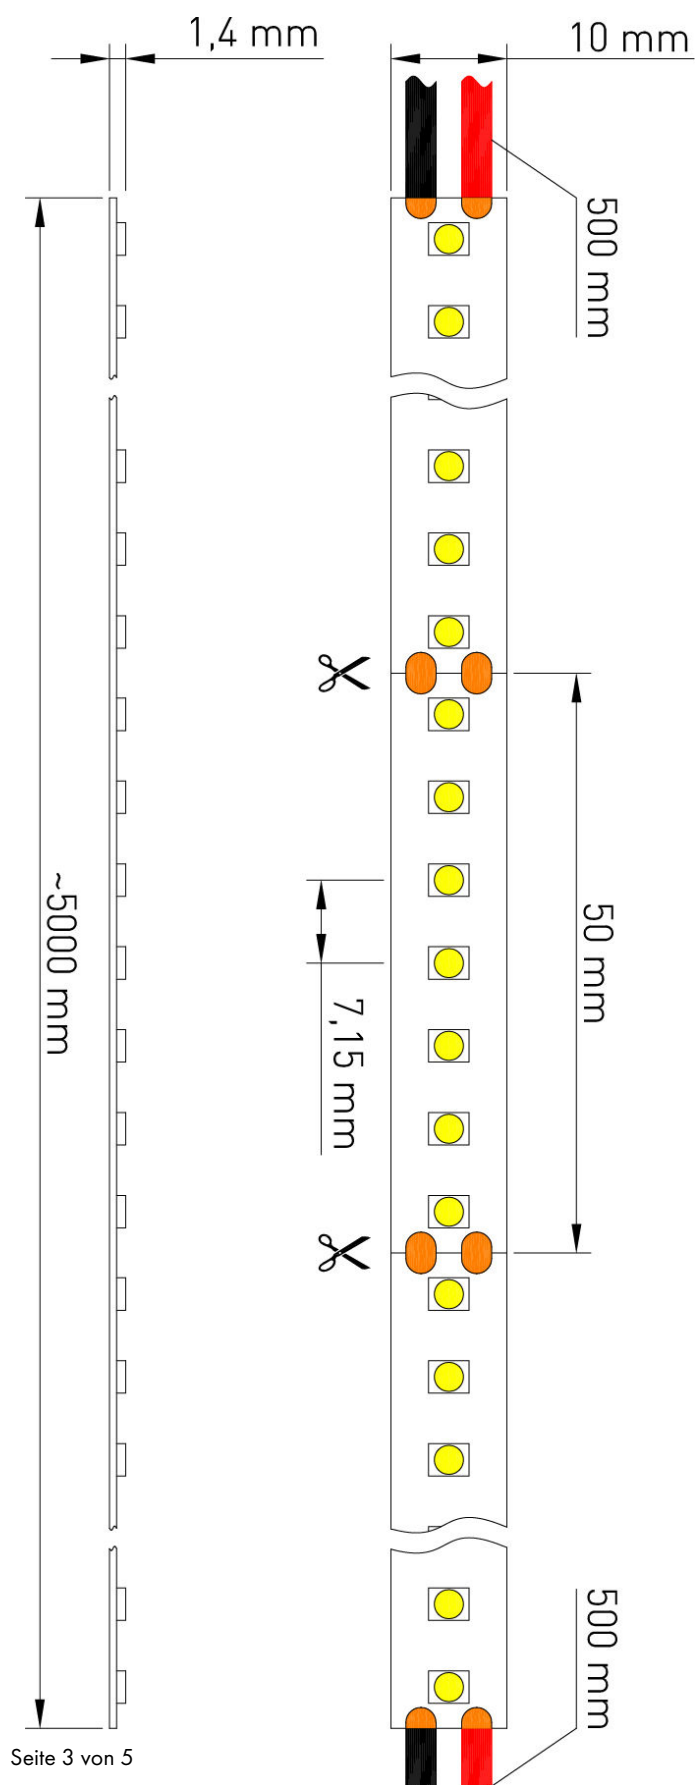

Seite 3 von 5

Создано онлайн 2025-12-03, Изменения и ошибки не исключены



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                              | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m<br>Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m                          | LIFS050E40   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                    |              |
| SMD Flexstrip Feeder - Mono - 10mm wide without feed line<br>for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm <sup>2</sup> | LIZU060000   |
| SMD Flexstrip Connector - Mono - 10mm wide<br>for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A                                                    | LIZU060001   |