


Технический паспорт изделия : LIG00006--

RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm)

Adjusting the light output [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] via NFC function on Android mobile phones



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	470,00
Ширина нетто (мм)	200,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	4,45

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Монтаж	Монтаж мацты
Цвет	RAL 7035 (серый)
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Устройство управления	ЭПРА
Рабочий ток (A)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	161
Мощность (W)	16W-72
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	>70
Световой поток (lm)	4350
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	NFC да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	40-60
ДхШхВ мм	470x200x100
Numbers of luminars per MCB B10	6
Numbers of luminars per MCB B13	8
Numbers of luminars per MCB B16	10
Numbers of luminars per MCB B20	12
Numbers of luminars per MCB B25	15
Numbers of luminars per MCB C10	10
Numbers of luminars per MCB C13	13
Numbers of luminars per MCB C16	17
Numbers of luminars per MCB C20	20
Numbers of luminars per MCB C25	26

**Габаритные чертежи: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grey
NFC(2450-10750lm)**

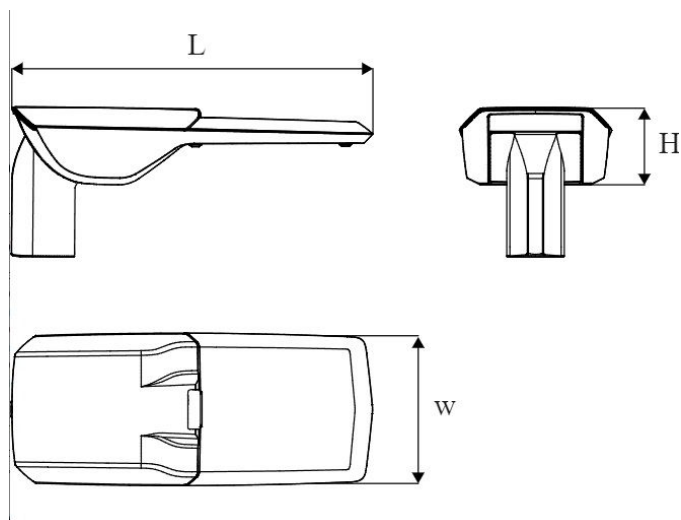


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O 16 grey NFC(2450-10750lm) Adjusting the light output [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] via NFC function on Android mobile phones	LIG00006
опциональные принадлежности	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINIO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818