


Технический паспорт изделия : LIG100030B

SEGON 18Вт ED 1900лм/840 3h M MAT IP44 70° белый GEN.2



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	110,00
диаметр нетто (мм)	240,00
Вес нетто (кг)	2,00
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Размер выреза мм (мм)	Ø215

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	mat
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	70
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	95
Мощность (W)	20
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1900
Аварийное освещение	Emergency kit 3h
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	300
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	240x110
Вырез мм	Ø215

Габаритные чертежи: SEGON 18Вт ED 1900лм/840 3h M MAT IP44 70° белый GEN.2

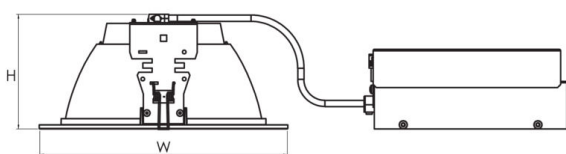


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SEGON 18Вт ED 1900лм/840 3h M MAT IP44 70° белый GEN.2	LIG100030B