


Технический паспорт изделия : LIG100045B

Primolux 1235 54Вт 5900лм/840 3h M опаловый ECG IP44

белый



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.235,00
Ширина нетто (мм)	95,00
Высота нетто (мм)	72,00
Вес нетто (кг)	3,20
мин. температура окружающей среды (°C)	0

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA opal Листовая сталь
Крышка	опал
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	125
Мощность (W)	50
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	7150
Аварийное освещение	Emergency kit 3h
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	370
Срок эксплуатации	60.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK05
Illuminant incl.	yes
Numbers of luminars per MCB B10	35
Numbers of luminars per MCB B16	56

Габаритные чертежи: Primolux 1235 54Вт 5900лм/840 3h М опаловый ECG IP44

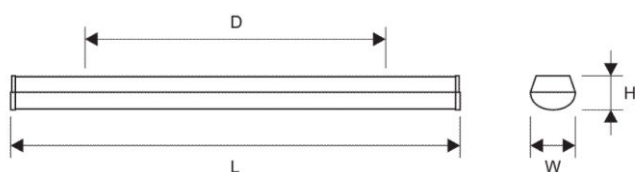

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Primolux 1235 54Вт 5900лм/840 3h М опаловый ECG IP44
белый

LIG100045B