


Технический паспорт изделия : LIG3100105

Segon утапл. пот.св. W 170 ECO 20,5 1900лм840 EVG IP44 бел.

Segon утапливаемый потолочный светильник W 170 ECO 20,5 1900лм 840 EVG IP44
цвет - белый



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	90,00
диаметр нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,40
мин. температура окружающей среды (°C)	0

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	35
Размер выреза мм (мм)	Ø 155
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9010 белый
Материал	Пластмасса
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	87,5
Мощность (W)	20
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1850
Срок эксплуатации	30.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20/44
Shock strength	IK06
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	170
ØxH мм	170x90
Вырез мм	Ø 155

Габаритные чертежи: Segon утапл. пот.св. W 170 ECO 20,5 1900лм840 EVG IP44 бел.

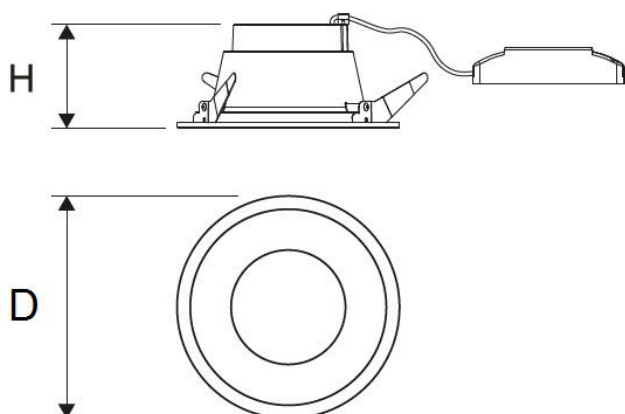


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Segon утапл. пот.св. W 170 ECO 20,5 1900лм840 EVG IP44 бел.	LIG3100105
Segon утапливаемый потолочный светильник W 170 ECO 20,5 1900лм 840 EVG IP44 цвет - белый	
опциональные принадлежности	
Авар.комплект дляLEDпотолочных свет.ов,подд.работа 3ч,IP20	LID13670
22 EMERGENCY LIGHTS	