

Технический паспорт изделия : LIG5052011


AVENIDA 32 Вт, 3500 лм, 840, IP66

осесимметричный, графит

Светильник фонарного столба



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	55

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Крышка	прозрачный опал
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	27
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3500
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Pole-top (mm)	76
Wind Exposed (m²)	0,088
Диаметр (mm)	360
ØxH mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

Габаритные чертежи: AVENIDA 32 Вт, 3500 лм, 840, IP66
осесимметричный, графит

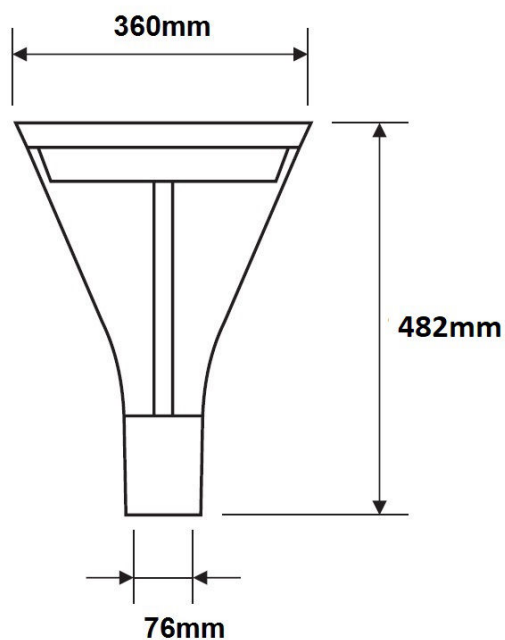


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA 32 Вт, 3500 лм, 840, IP66 осесимметричный, графит Светильник фонарного столба	LIG5052011
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки Ø60 мм для AVENIDA , цвет черный	LIG7500982