




Технический паспорт изделия : LIG5L01121

FORCA Mini 27Вт 3250лм 4000K ECG IP65 50°

цвет - серый, прожектор, симметричный



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	272,00
Ширина нетто (мм)	238,00
Высота нетто (мм)	73,00
Вес нетто (кг)	3,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	55
Цвет	серый
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Угол освещения (°)	50
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	128
Мощность (W)	25
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	3350
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	272x238x73
Numbers of luminars per MCB B10	12,60
Numbers of luminars per MCB B16	20

Габаритные чертежи: FORCA Mini 27Вт 3250лм 4000К ECG IP65 50°

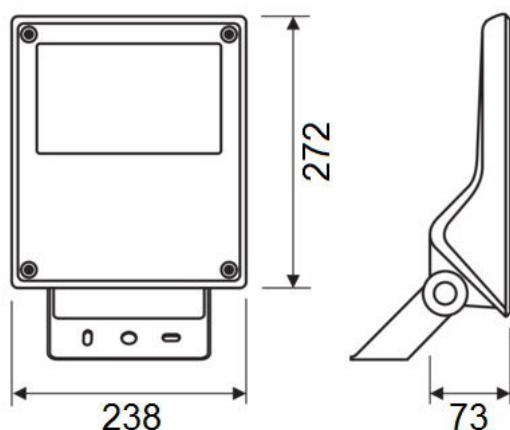

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FORCA Mini 27Вт 3250лм 4000K ECG IP65 50° цвет - серый, прожектор, симметричный	LIG5L01121