

Технический паспорт изделия : LIG5L01210


SALINO LED 170 11W 1050lm 3000K IP44

IK06 white

with white reflector



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	145,00
диаметр нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,90
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь Plexiglass
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	11
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1050
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	170
ØxH мм	170x145
Numbers of luminars per MCB B10	34
Numbers of luminars per MCB B16	56

Габаритные чертежи: SALINO LED 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 white

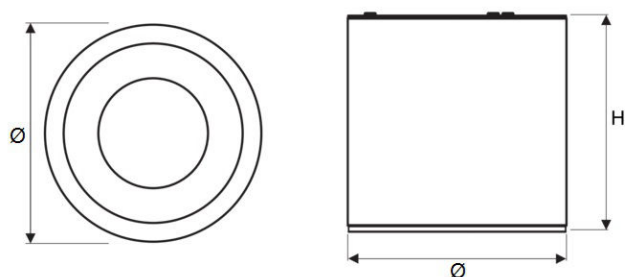

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

SALINO LED 170 11 W 1050lm 3000K IP44 IK06 white
with white reflector

LIG5L01210