

Технический паспорт изделия : LIG5L01220


Salino LED 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06

white

with aluminium reflector



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	145,00
диаметр нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,90
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Листовая сталь Алюминий Plexiglass
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	11
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1150
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	170
ØxH мм	170x145
Numbers of luminars per MCB B10	34
Numbers of luminars per MCB B16	56

Габаритные чертежи: Salino LED 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06 white

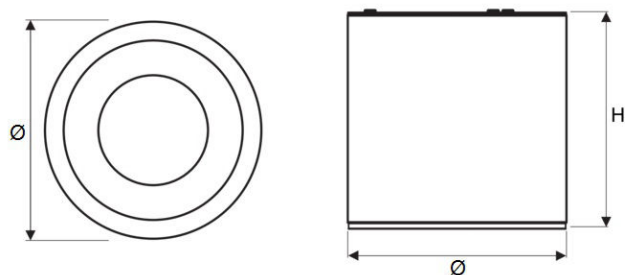

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Salino LED 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06 white with aluminium reflector	LIG5L01220