

Технический паспорт изделия : LIG5L01311

CLASSIC SLIM LB LED 35W 830 3900lm 230V UGR<19 MPRM white

Recessed mounted luminaire with microprism cover, IP20



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	34,00
Вес нетто (кг)	3,00
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Цвет	белый
Крышка	mikroprismatic
Производитель	02-Schrack
Glare factor (UGR)	<19
Входное напряжение AC (V)	230

Технические данные - Продолжение

Ватт (W)	35
System efficiency (lm/W)	111
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	3900
Срок эксплуатации	50.000h
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	595x595x34

Габаритные чертежи: CLASSIC SLIM LB LED 35W 830 3900lm 230V UGR<19 MPRM white

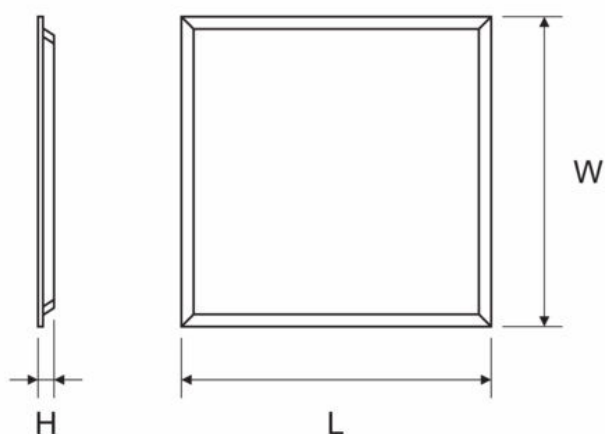


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
CLASSIC SLIM LB LED 35W 830 3900lm 230V UGR<19 MPRM white Recessed mounted luminaire with microprism cover, IP20	LIG5L01311
опциональные принадлежности	
Монтажная рама для гипсокартона Selena ЛЕД 595x595 белая	LIG1000605