


Технический паспорт изделия : LIG5L02220

SALINO LED 170 11W 1250lm 4000K IP44 IK06 white

with aluminium reflector



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	145,00
диаметр нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,90
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Листовая сталь Алюминий Plexiglass
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	11
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1250
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	170
ØxH мм	170x145
Numbers of luminars per MCB B10	34
Numbers of luminars per MCB B16	56

Габаритные чертежи: SALINO LED 170 11W 1250lm 4000K IP44 IK06 white

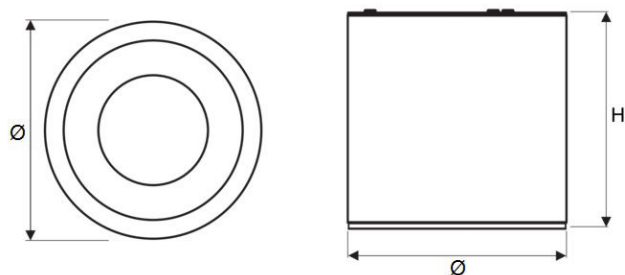

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

SALINO LED 170 11 W 1250lm 4000K IP44 IK06 white
with aluminium reflector

LIG5L02220