


Технический паспорт изделия : LIG5L06221

AVENIDA столб 13,5 Вт, 1260 лм, 740, IP66, IK09, 1000 мм,

графит Напольный светильник, осесимметричный



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	1.000,00
диаметр нетто (мм)	150,00
Вес нетто (кг)	9,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Технические данные - Продолжение

Монтаж	floor mounting
Цвет	Grafit
Материал	Die-cast aluminum
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	20,50
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	1580
Срок эксплуатации	96.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	150
ØxH мм	150x1000
Numbers of luminars per MCB B16	50

Габаритные чертежи: AVENIDA столб 13,5 Вт, 1260 лм, 740, IP66, IK09,
1000 мм,

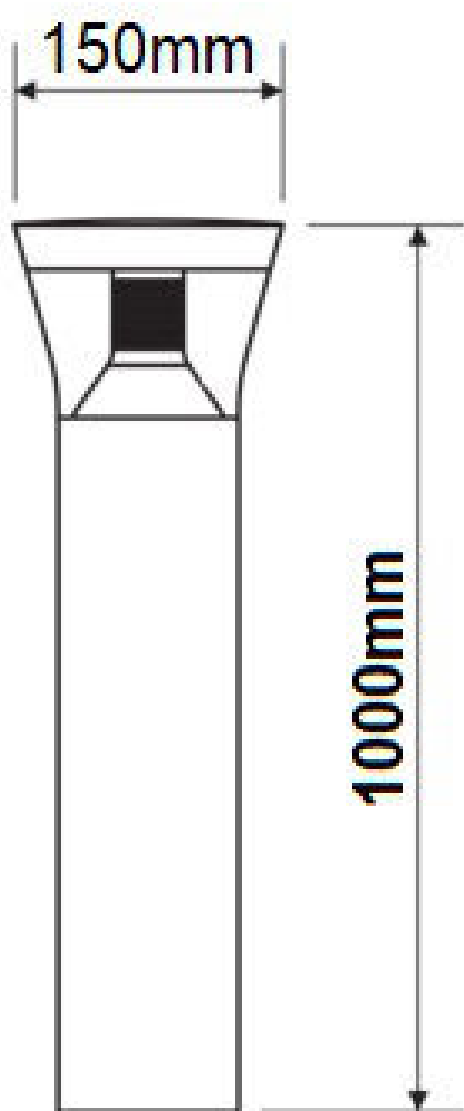

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

AVENIDA столб 13,5 Вт, 1260 лм, 740, IP66, IK09, 1000 мм,
графит Напольный светильник, осесимметричный

LIG5L06221