



Технический паспорт изделия : LIG6100124

SELENA ЛЕД М625 ED 2800лм/830 MAT белый

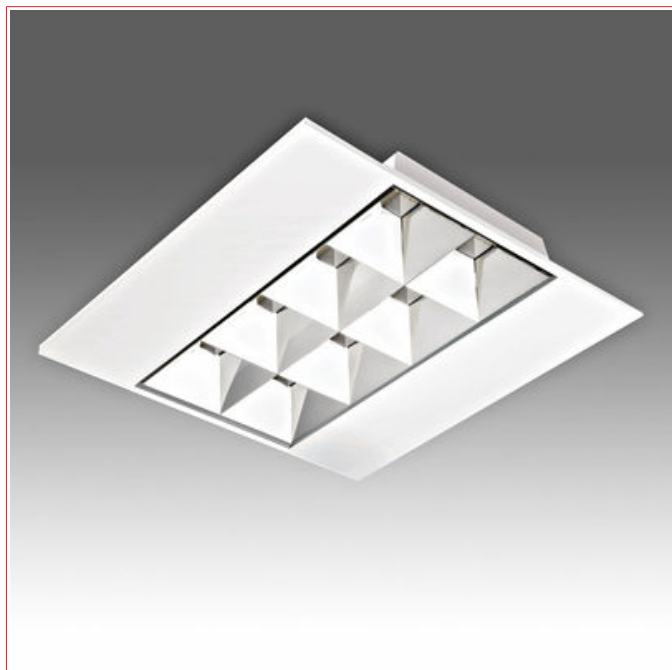

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	622,00
Ширина нетто (мм)	622,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,70
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Листовая сталь
Крышка	mat
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<17

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	29
System efficiency (lm/W)	109
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3150
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK04
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	622x622x65

Габаритные чертежи: SELENA ЛЕД М625 ED 2800лм/830 МАТ белый

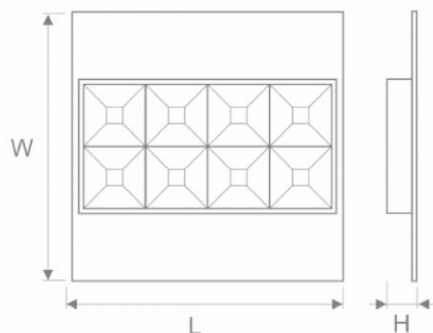


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SELENA ЛЕД М625 ED 2800лм/830 МАТ белый	LIG6100124
опциональные принадлежности	
Монтажная рама для гипсокартона Selena ЛЕД 595x595 белая	LIG1000605