

Технический паспорт изделия : LIG8100001


SIMPLE LINE 1012 31Вт 3200лм/ 830 ECG

белый

Freestanding light strip with connector



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.014,00
Ширина нетто (мм)	40,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	2,00
мин. температура окружающей среды (°C)	0

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Встроенный монтаж pendant
Цвет	белый
Материал	Пластик - "опал" Алюминий
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	111
Мощность (W)	32
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3550
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1014x40x60

Габаритные чертежи: SIMPLE LINE 1012 31Вт 3200лм/830 ECG белый

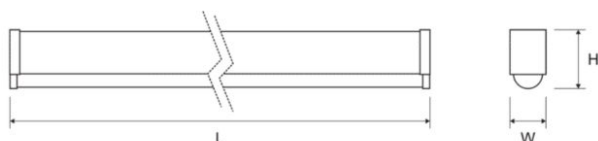


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SIMPLE LINE 1012 31Вт 3200лм/830 ECG белый Freestanding light strip with connector	LIG8100001
опциональные принадлежности	
SIMPLE LINE комплект стартера (3-полюсный) 1x power connector, 2x end cap, 1x mounting bracket, 2x cover masking for reflector	LIG3100791
SIMPLE LINE рефлектор алюминиевый AS	LIG3000768
SIMPLE LINE рефлектор алюминиевый двойной AS	LIG3000769