

Технический паспорт изделия : LIG8100004


SIMPLE LINE 2012 62Вт 6600лм/ 840 ECG

белый

Freestanding light strip with connector



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	2.014,00
Ширина нетто (мм)	40,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	4,00
мин. температура окружающей среды (°C)	0

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Встроенный монтаж pendant
Цвет	белый
Материал	Пластик - "опал" Алюминий
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	111
Мощность (W)	64
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	7100
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	2014x40x60

Габаритные чертежи: SIMPLE LINE 2012 62Вт 6600лм/840 ECG белый

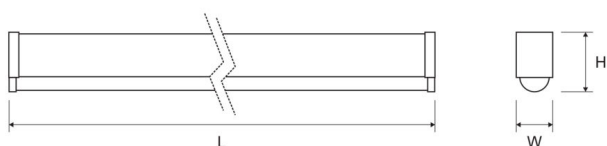


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SIMPLE LINE 2012 62Вт 6600лм/840 ECG белый Freestanding light strip with connector	LIG8100004
опциональные принадлежности	
SIMPLE LINE комплект стартера (3-полюсный) 1 x power connector, 2x end cap, 1 x mounting bracket, 2x cover masking for reflector	LIG3100791