


Технический паспорт изделия : LIG8100010

SIMPLE LINE ЛЕД 1012 32Вт 3300лм/840 DALI белый

Freestanding light strip with connector



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.014,00
Ширина нетто (мм)	40,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	2,00
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Встроенный монтаж pendant
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Пластик - "опал" Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Устройство управления	DALI
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	33
System efficiency (lm/W)	108
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3550
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1014x40x60

Габаритные чертежи: SIMPLE LINE ЛЕД 1012 32Вт 3300лм/840 DALI белый

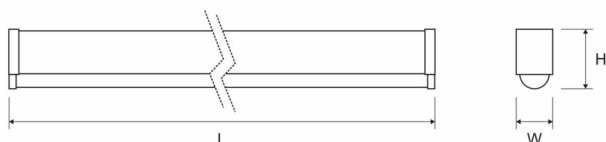


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SIMPLE LINE ЛЕД 1012 32Вт 3300лм/840 DALI белый Freestanding light strip with connector	LIG8100010
опциональные принадлежности	
SIMPLE LINE комплект стартера (5-полюсный) 1 x power connector, 2x end cap, 1 x mounting bracket, 2x cover masking for reflector	LIG3100792
SIMPLE LINE рефлектор алюминиевый AS	LIG3000768
SIMPLE LINE рефлектор алюминиевый двойной AS	LIG3000769