

Primolux 1535 68Вт 8000лм/ 840 опаловый DALI IP44 белый



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.535,00
Ширина нетто (мм)	95,00
Высота нетто (мм)	72,00
Вес нетто (кг)	3,10
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA opal Листовая сталь
Устройство управления	DALI
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	132
Мощность (W)	64
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	9200
Срок эксплуатации	60.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	DALI да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK05
Illuminant incl.	yes
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	24

Габаритные чертежи: Primolux 1535 68Вт 8000лм/840 опаловый DALI IP44 белый

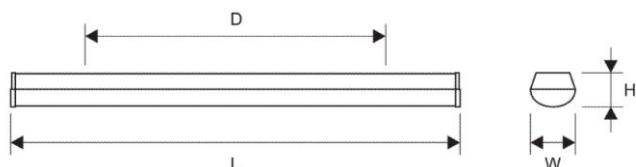


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Primolux 1535 68Вт 8000лм/840 опаловый DALI IP44 белый	LIG9100068
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM