

Технический паспорт изделия : LIG9200051


Arktur прямоугол. ECO 194Вт 23800лм/ 840

ECG IP65 100° серый

High bay luminiere ball-proof



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	515,00
Ширина нетто (мм)	345,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	6,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	серый
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	132
Мощность (W)	184
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	26700
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK07
Ball impact resistant	Yes
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	3
Numbers of luminars per MCB B13	4
Numbers of luminars per MCB B16	6
Numbers of luminars per MCB B20	7
Numbers of luminars per MCB B25	9
Numbers of luminars per MCB C10	6
Numbers of luminars per MCB C13	8
Numbers of luminars per MCB C16	10
Numbers of luminars per MCB C20	12
Numbers of luminars per MCB C25	15

**Габаритные чертежи: Arktur прямоугол. ECO 194Вт 23800лм/840 ECG IP65
100° серый**

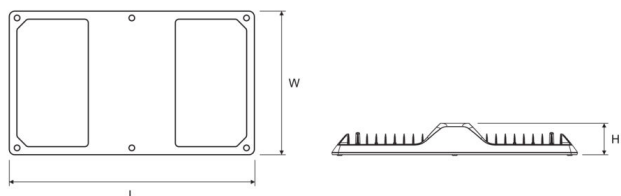


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur прямоугол. ECO 194Вт 23800лм/840 ECG IP65 100° серый High bay luminiere ball-proof	LIG9200051
опциональные принадлежности	
Arktur Square кронштейн монтажный регулируемый	LIG2000821
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068
Arktur Square кронштейн для поверхностного монтажа set of 2	LIG2000824