


Технический паспорт изделия : LIGL032051

TRAFFIK R 53 Вт, 6900 лм/740, IP66, O32, серый

Уличный фонарь



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	615,00
Ширина нетто (мм)	230,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	4,10
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	50
Surge protection (kV)	10
Цвет	серый
Устройство управления	ЭПРА
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	131
Мощность (W)	53
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	6950
Срок эксплуатации	100.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	48 60
ДхШхВ мм	615x230x80
Numbers of luminars per MCB B10	8
Numbers of luminars per MCB B16	12
Numbers of luminars per MCB B25	20

Габаритные чертежи: TRAFFIK R 53 Вт, 6900 лм/740, IP66, O32, серый

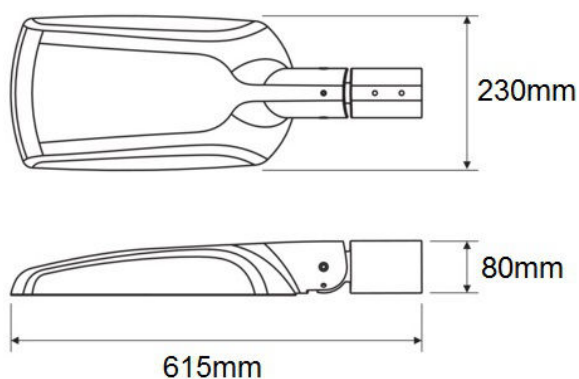

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

TRAFFIK R 53 Вт, 6900 лм/740, IP66, O32, серый

LIGL032051

Уличный фонарь