

Технический паспорт изделия : LIGL042061


RUBINO 55Вт 5650лм/740 ECG IP66 O7

серый класс II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	550,00
Ширина нетто (мм)	250,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	6,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	55
Surge protection (kV)	6
Цвет	серый
Устройство управления	ЭПРА
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	123
Мощность (W)	53
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	6500
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Pole-top (мм)	60
ДхШхВ мм	550x250x100

Габаритные чертежи: RUBINO 55Вт 5650лм/740 ECG IP66 O7 серый класс II

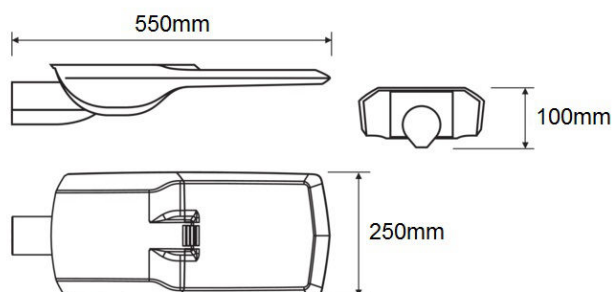


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINO 55Вт 5650лм/740 ECG IP66 O7 серый класс II Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL042061
опциональные принадлежности	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818
RUBINO LED site cover, set of 2 pieces RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED rear cover RUBINO LED rear cover	LIG7201096