

Технический паспорт изделия : LIGL072031


AVENIDA LED 34W 4500lm 730 IP66

symmetric graphite

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	482,00
диаметр нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	55

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	114
Мощность (W)	35
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	360
ØxH мм	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

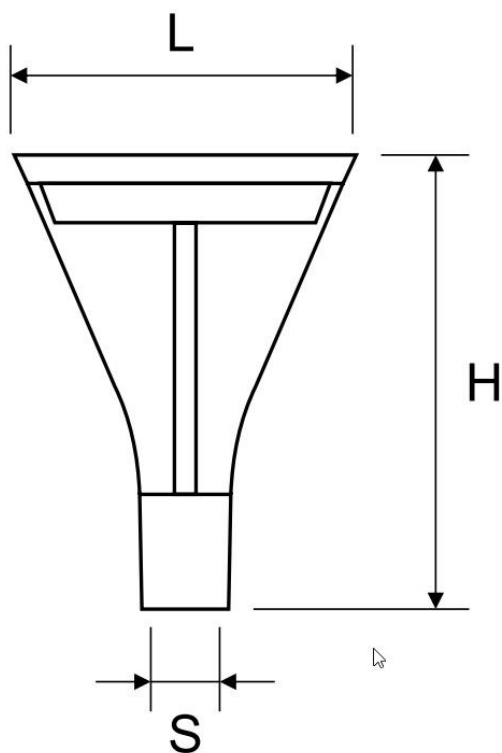
Габаритные чертежи: AVENIDA LED 34W 4500lm 730 IP66 symmetric graphite

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AVENIDA LED 34W 4500lm 730 IP66 symmetric graphite Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	LIGL072031
опциональные принадлежности	
Крышка для стойки ø60 мм для AVENIDA , цвет серый	LIG7200966