

Технический паспорт изделия : LIGL082061


RUBINO 84Вт 9000лм/757 ECG IP66 O7

серый класс II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	550,00
Ширина нетто (мм)	250,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	6,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	50
Surge protection (kV)	6
Цвет	серый
Производитель	01-Schrack-Trinity
Устройство управления	ЭПРА
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	118
Мощность (W)	80
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	5700
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	10200
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
Степень защиты	IP66
Pole-top (мм)	60
ДхШхВ мм	550x250x100

Габаритные чертежи: RUBINO 84Вт 9000лм/757 ECG IP66 O7 серый класс II

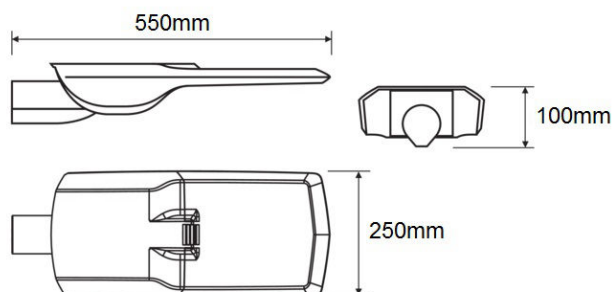


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINO 84Вт 9000лм/757 ECG IP66 O7 серый класс II	LIGL082061
Street lamp with asymmetrical light distribution	
опциональные принадлежности	
RUBINIO адаптер 60 до 76 мм, цвет - серый	LIG1517817
RUBINIO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818