


Технический паспорт изделия : LIGL452061

RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 grey

Street lamp with asymmetrical light distribution



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	550,00
Ширина нетто (мм)	250,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	6,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	серый
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	122
Мощность (W)	80
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	9750
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK09
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	550x250x100

Габаритные чертежи: RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 grey

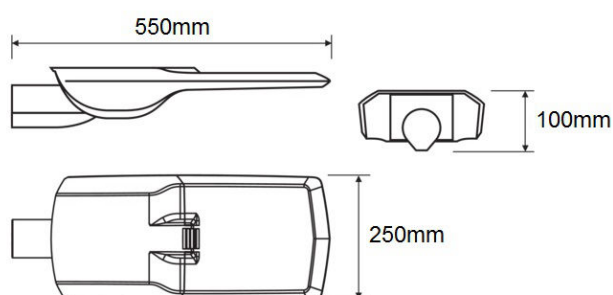


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 grey Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL452061
опциональные принадлежности	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINIO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818
RUBINO LED site cover, set of 2 pieces RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED rear cover RUBINO LED rear cover	LIG7201096