

Технический паспорт изделия : LIGL462061


RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7

grey

Street lamp with asymmetrical light distribution



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	550,00
Ширина нетто (мм)	250,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	6,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	серый
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	126
Мощность (W)	102
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	12850
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK09
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	550x250x100

Габаритные чертежи: RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 grey

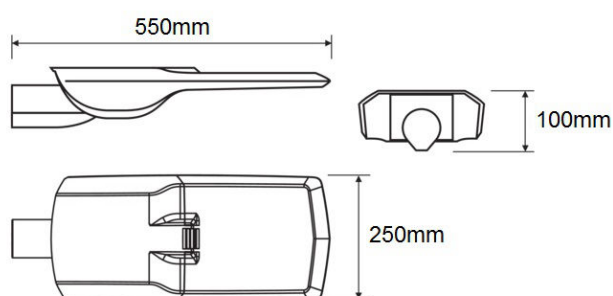


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 grey Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL462061
опциональные принадлежности	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINIO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818
RUBINO LED site cover, set of 2 pieces RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED rear cover RUBINO LED rear cover	LIG7201096