


Технический паспорт изделия : LIGU262101

RUBINI св/диодн. 20Вт 2400лк 730, асиметричн., IP66, сер.

уличн. свет. мачт. 60мм



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	407,00
Ширина нетто (мм)	110,00
Высота нетто (мм)	120,00
Вес нетто (кг)	2,90
мин. температура окружающей среды (°C)	-40

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	55
Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения
Surge protection (kV)	6
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Крышка	прозрачный
Производитель	01-Schrack-Trinity
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	20
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	2400
Срок эксплуатации	100.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP66
Pole-top (мм)	60
Wind Exposed (m ²)	0,029
ДхШхВ мм	407x110x120

Габаритные чертежи: RUBINI св/диодн. 20Вт 2400лк 730, асиметричн., IP66, сер.

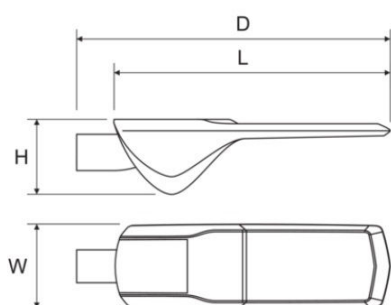

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RUBINI св/диодн. 20Вт 2400лк 730, асиметричн., IP66, сер. уличн. свет. мачт. 60мм	LIGU262101
опциональные принадлежности	
RUBINIO адаптер 60 до 76 мм, цвет - серый	LIG1517817
RUBINIO настенный кронштейн 60 мм, цвет - серый	LIG1517818