


Elumi Round подвес, D/I 1x22W+1x40W T16-R 2GX13 DALI



Technische Daten

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Монтаж	Подвесной монтаж
Цвет	серебристый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Кольцевая трубка диам. 16 мм
Патрон	2GX13
Ватт (W)	22+40
Кол-во ламп	2
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Вид защиты	IP20
ØxH mm	370x55

Dimensioned drawing: Elumi Round подвес, D/I 1x22W+1x40W T16-R 2GX13 DALI

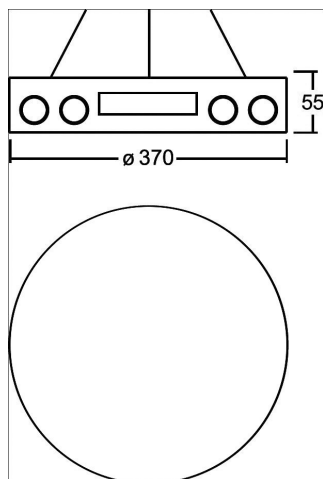

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elumi Round подвес, D/I 1x22W+1x40W T16-R 2GX13 DALI	LIH0000073
Необходимые принадлежности	
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000076
опциональные принадлежности	
T16-R 22W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528465
T16-R 40W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528526
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000076