




Rundo Round накл.свет-к, 1x22W T16-R +1x40W T16-R DALI, серебр.




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок Подвесной монтаж
Цвет	анодированный
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Кольцевая трубка диам. 16 мм
Патрон	2GX13
Ватт (W)	22+40
Кол-во ламп	1+1
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP20
ØxH mm	370x70

Dimensioned drawing: Rundo Round накл.свет-к, 1x22W T16-R+1x40W T16-R DALI, серебр.

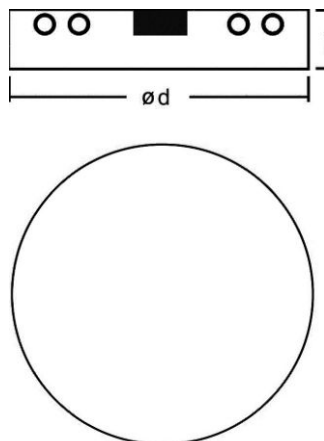

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rundo Round накл.свет-к, 1x22W T16-R+1x40W T16-R DALI, серебр.	LIH0000082
опциональные принадлежности	
T16-R 22W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528465
T16-R 40W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528526
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000077
Подставка для Rundo Round Ø 370mm и Rundo Square	LIH0000103