




Rundo Round накл.свет-к, 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, серебр.



Технические данные

Высота нетто (мм)	70,00
диаметр нетто (мм)	650,00
Вес нетто (кг)	5,30
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок Подвесной монтаж
Цвет	анодированный
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Диаметр (мм)	650
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам.16мм

Технические данные - Продолжение

Патрон	G5
Ватт (W)	4x24+2x24
Кол-во ламп	4+2
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ØxH мм	650x70

Габаритные чертежи: Rundo Round накл.свет-к, 4x24W T16+2x24W TC-L DALI,серебр.

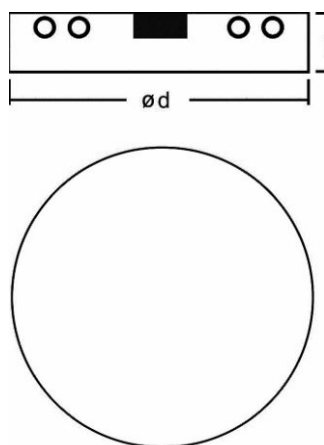


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Rundo Round накл.свет-к, 4x24W T16+2x24W TC-L DALI,серебр.	LIH0000083
опциональные принадлежности	
T16-R 22W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528465
T16-R 40W/840 2G13, люминесцентная лампа, кольцевая	LI5W528526
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000077
Подставка для Rundo Round Ø 450 и 650mm	LIH0000102