





Технический паспорт изделия : LHB21000-

Arktur II подвесной 160Вт, 21000лм, 4000К, 120°, DALI

High bay



Технические данные

Высота нетто (мм)	114,00
диаметр нетто (мм)	380,00
Вес нетто (кг)	6,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Ватт (W)	157
Цвет	RAL 9006 (серый)
Материал	Поликарбонат Алюминий

Технические данные - Продолжение

Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	135
Мощность (W)	157
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	21000
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	60.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	380x114

Габаритные чертежи: Arktur II подвесной 160Вт, 21000лм, 4000К, 120°, DALI

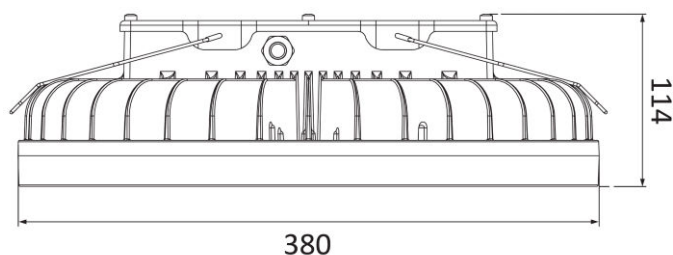


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur II подвесной 160Вт, 21000лм, 4000К, 120°, DALI High bay	LIHB21000
опциональные принадлежности	
Arktur монтажный кронштейн для потолочн. Монтажа high bay lighting	LIHBMВ380