


Технический паспорт изделия : LINGPA01 --

Каро LED уличный светильник 900 20 Вт 1200 лм 3000K IP54

антрацит LED светильники на столбиках для наружного освещения



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	900,00
диаметр нетто (мм)	200,00
Вес нетто (кг)	2,10
Вид осветительного устройства	Ландшафтный светильник
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Материал	Алюминий ПК
Угол освещения (°)	110

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	20
System efficiency (lm/W)	60
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	1200
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	200
ØxH мм	200x900
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

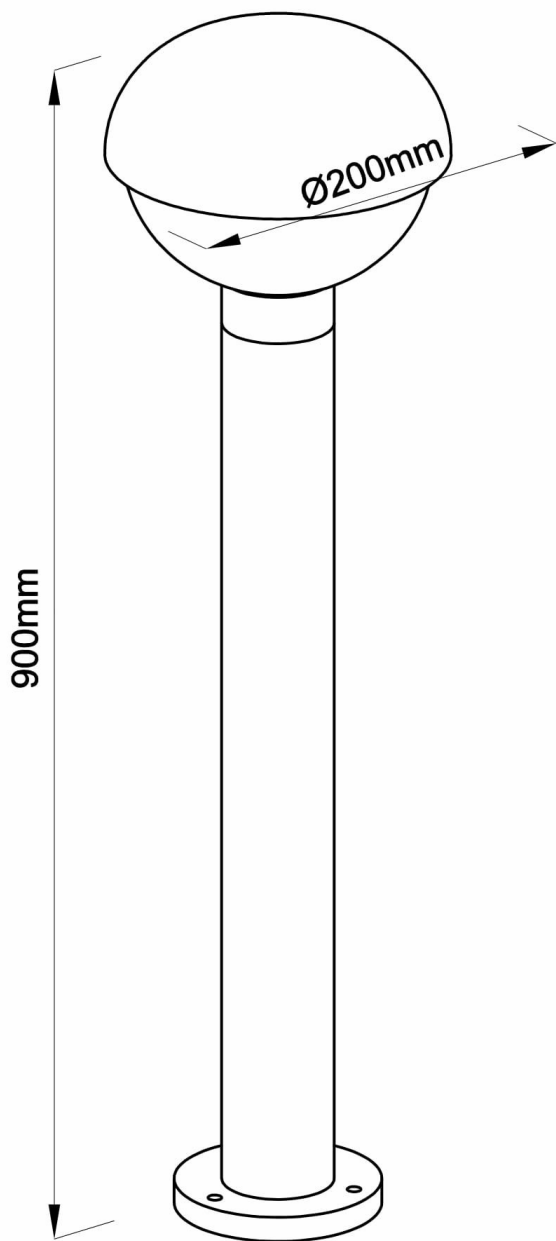LHGPA01**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Каро LED уличный светильник 900 20 Вт 1200 лм 3000K IP54 антрацит LED светильники на столбиках для наружного освещения	LHGPA01