


Технический паспорт изделия : LINGPA04--

Ета LED уличный светильник 900 12,5 Вт 500 лм 3000K IP54

антрацит LED светильники на столбиках для наружного освещения



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	900,00
диаметр нетто (мм)	142,00
Вес нетто (кг)	2,70
Вид осветительного устройства	Ландшафтный светильник
Цвет	RAL 7016 (anthracite)
Материал	Стекло Алюминий
Угол освещения (°)	110

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	12,50
System efficiency (lm/W)	40
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	500
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK05
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	142
ØxH мм	142x900
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGPA04

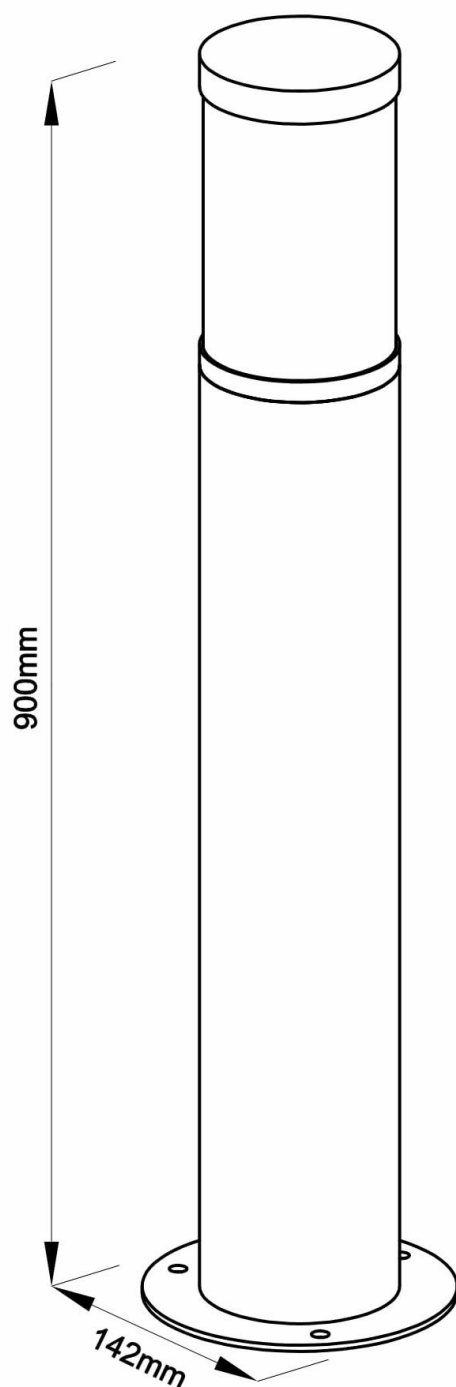


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Eta LED уличный светильник 900 12,5 Вт 500 лм 3000K IP54 антрацит LED светильники на столбиках для наружного освещения	LHGP04