


Технический паспорт изделия : LINGWA12--

ILAS PIR 12,5 Вт 750 лм 3000K IP54 антрацит

Настенные LED светильники с ИК-датчиком движения для наружного освещения




Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	205,00
Ширина нетто (мм)	166,00
Высота нетто (мм)	101,00
Вес нетто (кг)	1,20
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Материал	Алюминий ПК
Угол освещения (°)	110
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Патрон	LED Platine
Power of system (W)	>0,8
System efficiency (lm/W)	60
Мощность (W)	12,50
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	750
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Класс энергоэффективности	E
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Диапазон обнаружения (м)	2.0-7.0
Угол обнаружения (°)	100
ДхШхВ мм	205x166x101
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	26
Numbers of luminars per MCB C16	41

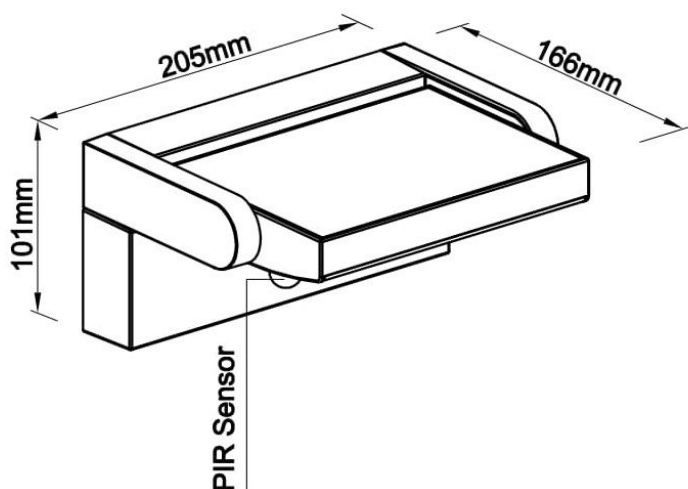LIHGWA12**ОПИСАНИЕ**

Номер заказа

ILAS PIR 12,5 Вт 750 лм 3000K IP54 антрацит

Настенные LED светильники с ИК-датчиком движения для наружного освещения

LIHGWA12