



Технический паспорт изделия: LINGWA24--

EVO круглый верхнего освещения 8 Вт 400 лм 3000K IP54

антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения




Кривая распределения света





Технические данные

Длина нетто (мм)	94,00
Ширина нетто (мм)	65,00
Высота нетто (мм)	145,00
диаметр нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	0,67
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Материал	PMMA Алюминий
Угол освещения (°)	110
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	50
Мощность (W)	8
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	400
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	65x145
ДxШxB мм	94x65x145
Диаметр (мм)	65
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

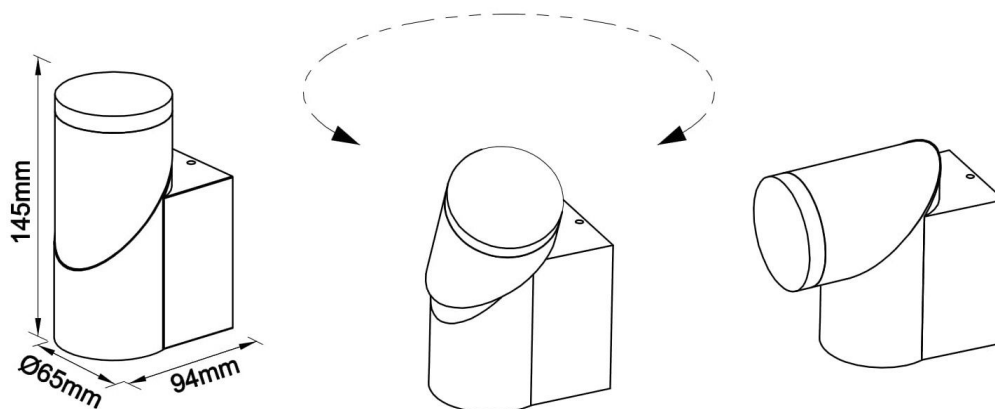LIHGWA24

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EVO круглый верхнего освещения 8 Вт 400 лм 3000K IP54 антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения	LIHGWA24