



Технический паспорт изделия : LINGWA32--

ZETA прямоугольный одиночный 12,5 Вт 800 лм 3000K

IP54 антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения



Кривая распределения света





Технические данные

Длина нетто (мм)	123,00
Ширина нетто (мм)	123,00
Высота нетто (мм)	163,00
Вес нетто (кг)	0,73
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Материал	PMMA Алюминий
Угол освещения (°)	110
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	64
Мощность (W)	12,50
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	800
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	123x123x163
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

Габаритные чертежи: ZETA прямоугольный одиночный 12,5 Вт 800 лм 3000K

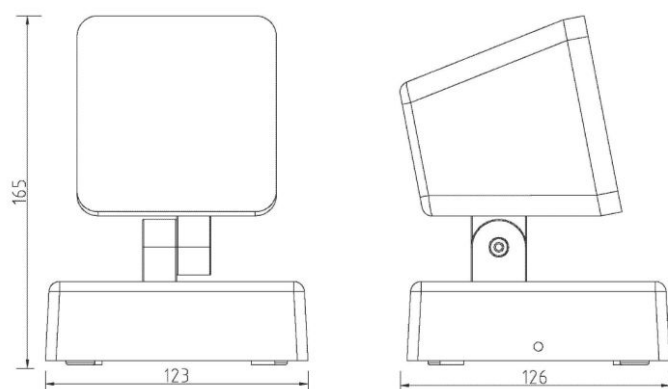


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ZETA прямоугольный одиночный 12,5 Вт 800 лм 3000K	LINGWA32
IP54 антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения	