


Технический паспорт изделия : LINGWA44--


ZELDA средний верхнего освещения 11 Вт 650 лм 3000K

IP54 антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения




Кривая распределения света





Технические данные

Длина нетто (мм)	130,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	0,58
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Материал	PMMA Алюминий
Угол освещения (°)	110
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	59
Мощность (W)	11
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	650
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	130x90x80
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

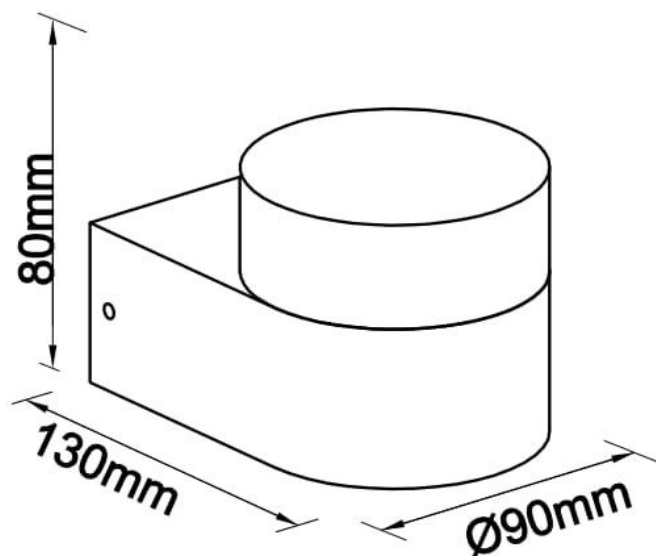LIHGWA44**ОПИСАНИЕ**

Номер заказа

ZELDA средний верхнего освещения 11 Вт 650 лм 3000K

IP54 антрацит Настенные LED светильники для наружного освещения

LIHGWA44