


Технический паспорт изделия: LIIM0014--

Рiko 6,5 Вт 550 лм 3000 К 230 В 40° белый



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	43,80
диаметр нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	0,09
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	Ø 68-75
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Материал	ПК
Крышка	опал
Угол освещения (°)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	85
Мощность (W)	6,5
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	550
Срок эксплуатации	45.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Вырез мм	Ø 68-75
Диаметр (мм)	85

LIIM0014

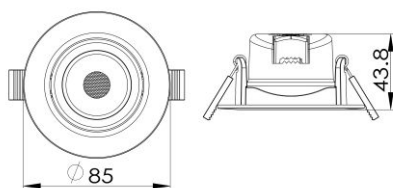

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Piko 6,5 Вт 550 лм 3000 К 230 В 40° белый	LIIM0014