


Технический паспорт изделия: LIIM0014-A

Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 550lm white

Врезной прожектор с соединительной коробкой



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	43,80
диаметр нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	0,09
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	Ø 68-75
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	ПК
Крышка	опал
Угол освещения (°)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	85
Мощность (W)	6,5
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	550
Срок эксплуатации	45.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Вырез мм	Ø 68-75
Диаметр (мм)	85
Numbers of luminars per MCB B10	110
Numbers of luminars per MCB B13	140
Numbers of luminars per MCB B16	170
Numbers of luminars per MCB B20	220
Numbers of luminars per MCB B25	270
Numbers of luminars per MCB C10	110
Numbers of luminars per MCB C13	140
Numbers of luminars per MCB C16	170
Numbers of luminars per MCB C20	220
Numbers of luminars per MCB C25	270

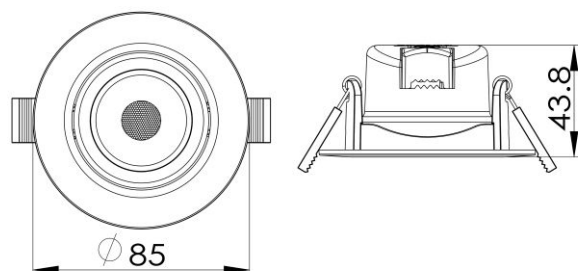Габаритные чертежи: Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 550lm white

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 550lm white Врезной прожектор с соединительной коробкой	LIIM0014-A