


Datenblatt für Artikel: LIKA3E084C

KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED,4000°K 80W, антрацит,4 ARME




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Sable Noir
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	80
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Вид защиты	IP66


Technische Daten - Fortsetzung

illuminant incl.	yes
Диаметр (mm)	452
ØxH mm	452x620

Dimensioned drawing: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED,4000°K 80W, антрацит,4 ARME

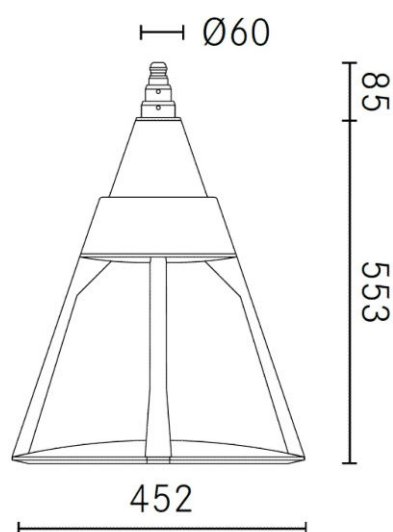

Dimensioned drawing: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED,4000°K 80W, антрацит,4 ARME

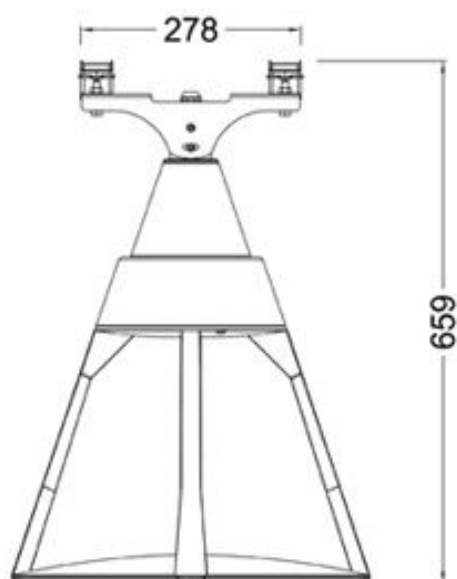

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED, 4000°K 80W, антрацит, 4 ARME	LIKA3E084C
опциональные принадлежности	
Комплект для подвешивания KALOS	LIKA900J0
KALOS свет-ик 2-й консольный 500mm для опоры Ø 102mm, антрац.	LI1KA909C0
KALOS свет-ик консольный 500mm для опоры Ø 102mm, антрацит	LI1KA908C0
KALOS свет-ик 2-й консольный 1000mm для опоры Ø 102mm, антр.	LI1KA907C0
KALOS свет-ик консольный 1000mm для опоры Ø 102mm, антрацит	LI1KA906C0
KALOS свет-ик 2-й консольный 500mm для опоры Ø 60mm, антрацит	LI1KA905C0
KALOS свет-ик консольный 500mm для опоры Ø 60mm, антрацит	LI1KA904C0
KALOS свет-ик 2-й консольный 1000mm для опоры Ø 60mm, антрац.	LI1KA903C0
KALOS свет-ик консольный 1000mm для опоры Ø 60mm, антрацит	LI1KA902C0
Декоративная накладка для KALOS 4 ARM, антрацит	LIKA901C0