



Технический паспорт изделия: LILE0002--

Elegance Round II 15 Вт 1500 лм 3000 К IP44 серебристый

Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	50,00
диаметр нетто (мм)	220,00
Вес нетто (кг)	0,61
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Поликарбонат
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	15
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1500
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	220
ØxH мм	220x50
Numbers of luminars per MCB B10	142
Numbers of luminars per MCB B13	184
Numbers of luminars per MCB B16	227
Numbers of luminars per MCB C10	142
Numbers of luminars per MCB C13	184
Numbers of luminars per MCB C16	227

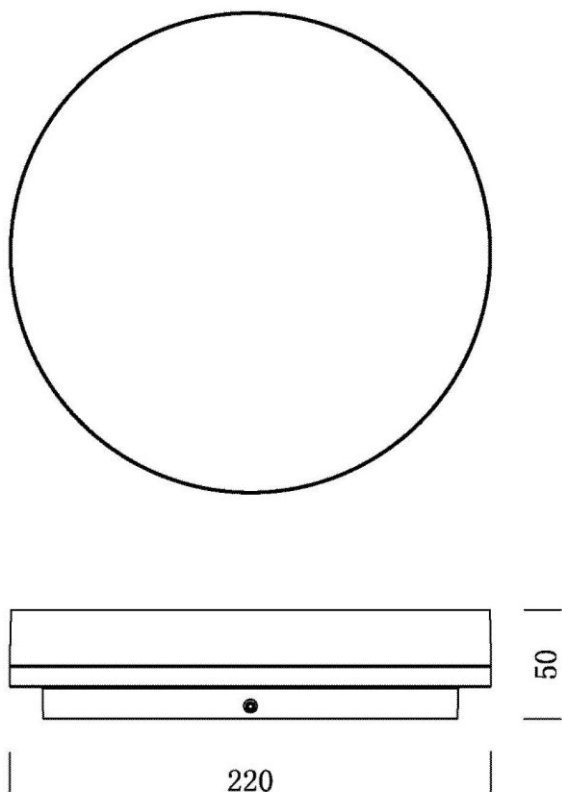**Габаритные чертежи: Elegance Round II 15 Вт 1500 лм 3000 К IP44
серебристый**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Round II 15 Вт 1500 лм 3000 К IP44 серебристый Настенный, потолочный светильник	LILE0002