

Технический паспорт изделия : LILE0013--


# Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 3000 К

## Триас димм. IP20

белый Настенный, потолочный светильник



### Кривая распределения света




### Технические данные

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Высота нетто (мм)                       | 44,00  |
| диаметр нетто (мм)                      | 270,00 |
| Вес нетто (кг)                          | 1,00   |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -10    |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40     |

## Технические данные - Продолжение

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Вид осветительного устройства   | Настенный светильник<br>Светильник для монтажа на потолке |
| Монтаж                          | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок                  |
| Цвет                            | белый                                                     |
| Материал                        | Поликарбонат<br>Алюминий                                  |
| Угол освещения (°)              | 110                                                       |
| Устройство управления           | Светодиодный усилитель                                    |
| Рабочее напряжение AC (V)       | 220-240                                                   |
| Патрон                          | LED Platine                                               |
| System efficiency (lm/W)        | 103                                                       |
| Мощность (W)                    | 27                                                        |
| Цвет освещения                  | теплый белый                                              |
| Цветовая температура (K)        | 3000                                                      |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥80                                                       |
| Световой поток (lm)             | 2800                                                      |
| Срок эксплуатации               | 30.000h / L70 / B50                                       |
| С регулируемой яркостью         | TRIAC                                                     |
| Класс защиты                    | II                                                        |
| Степень защиты                  | IP20                                                      |
| Shock strength                  | IK10                                                      |
| Illuminant incl.                | yes                                                       |
| Диаметр (мм)                    | 270                                                       |
| ØxH мм                          | 270x44                                                    |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 17                                                        |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 22                                                        |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 28                                                        |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 27                                                        |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 35                                                        |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 45                                                        |

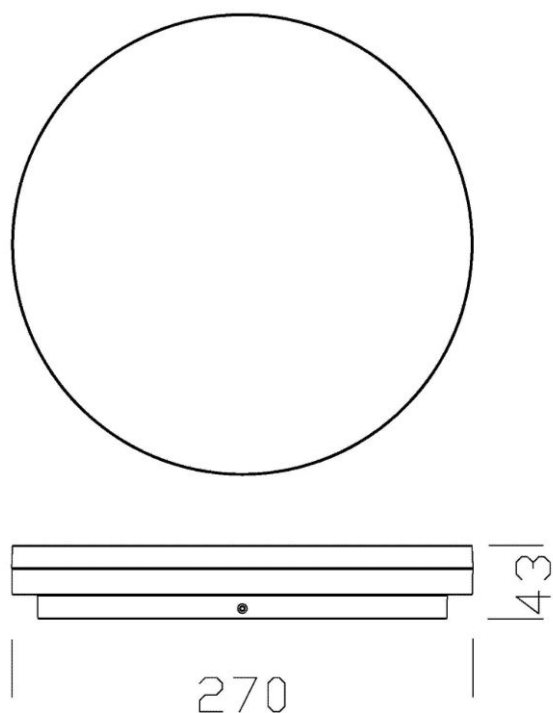**Габаритные чертежи: Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP20****ОПИСАНИЕ**

Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP20  
белый Настенный, потолочный светильник

Номер заказа

LILE0013