

Технический паспорт изделия : LILE0016--


Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К

Триас димм. IP20

серебристый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	44,00
диаметр нетто (мм)	270,00
Вес нетто (кг)	1,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	27
System efficiency (lm/W)	103
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	270
ØxH мм	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

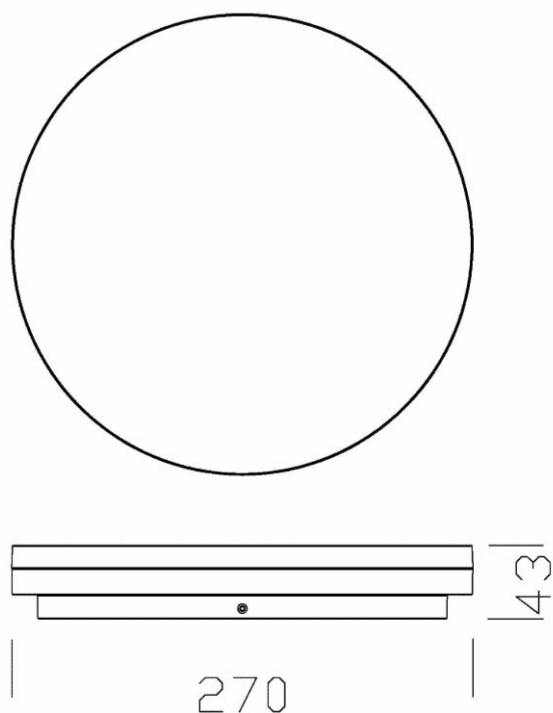Габаритные чертежи: Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К Triac димм. IP20**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К Triac димм. IP20 серебристый Настенный, потолочный светильник	LILE0016