


Технический паспорт изделия: LILE0019--

Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К Sensor IP20

белый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	44,00
диаметр нетто (мм)	270,00
Вес нетто (кг)	1,18
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	103
Мощность (W)	27
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	270
Диапазон обнаружения (м)	10
Угол обнаружения (°)	360
Turn off delay	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
ØxH мм	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	76
Numbers of luminars per MCB B13	98
Numbers of luminars per MCB B16	121
Numbers of luminars per MCB C10	76
Numbers of luminars per MCB C13	98
Numbers of luminars per MCB C16	121

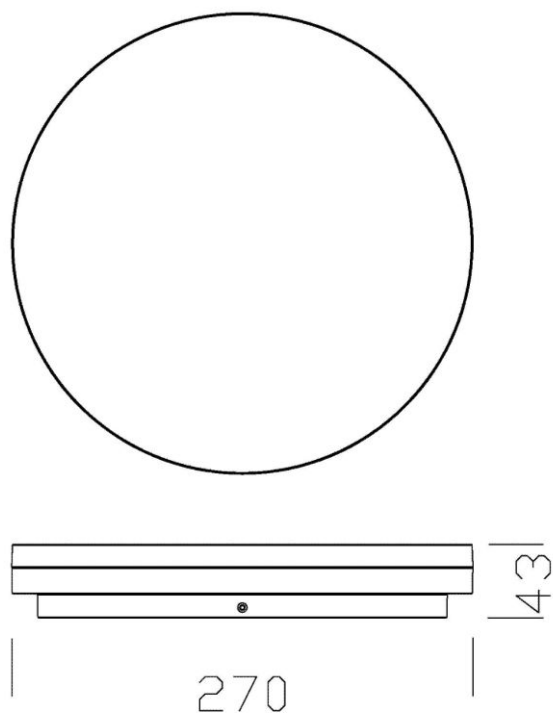Габаритные чертежи: Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К Sensor IP20**ОПИСАНИЕ**

Номер заказа

Elegance Round III 27 Вт 2800 лм 4000 К Sensor IP20

LILE0019

белый Настенный, потолочный светильник