

Технический паспорт изделия : LILE0038--


Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 К

Триас димм. IP20

серебристый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	260,00
Высота нетто (мм)	44,00
Вес нетто (кг)	1,31
мин. температура окружающей среды (°C)	-10

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	103
Мощность (W)	27
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

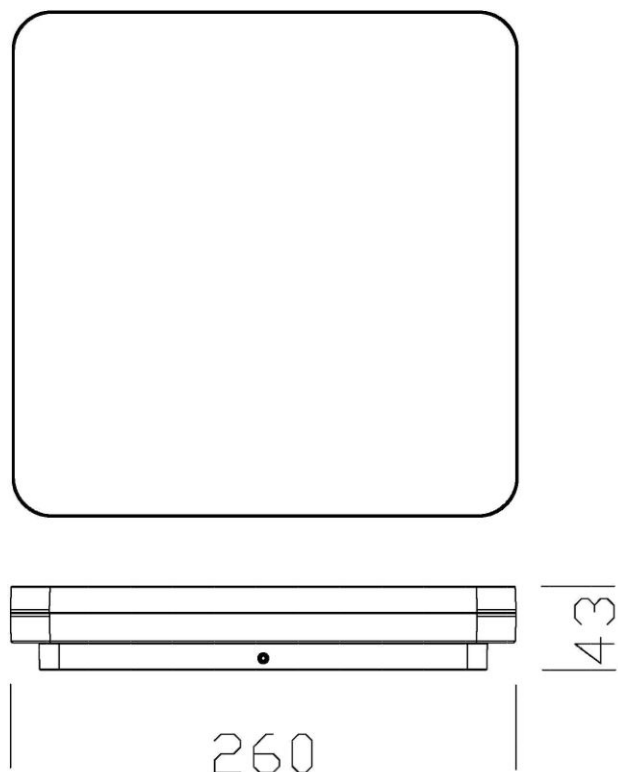Габаритные чертежи: Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP20**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP20 серебристый Настенный, потолочный светильник	LILE0038