


Технический паспорт изделия : LILE0042--

Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 K Sensor IP20

серебристый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	260,00
Высота нетто (мм)	44,00
Вес нетто (кг)	1,37
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	27
System efficiency (lm/W)	103
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диапазон обнаружения (м)	10
Detection angle (°)	360
Turn off delay	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
ДхШхВ мм	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	76
Numbers of luminars per MCB B13	98
Numbers of luminars per MCB B16	121
Numbers of luminars per MCB C10	76
Numbers of luminars per MCB C13	98
Numbers of luminars per MCB C16	121

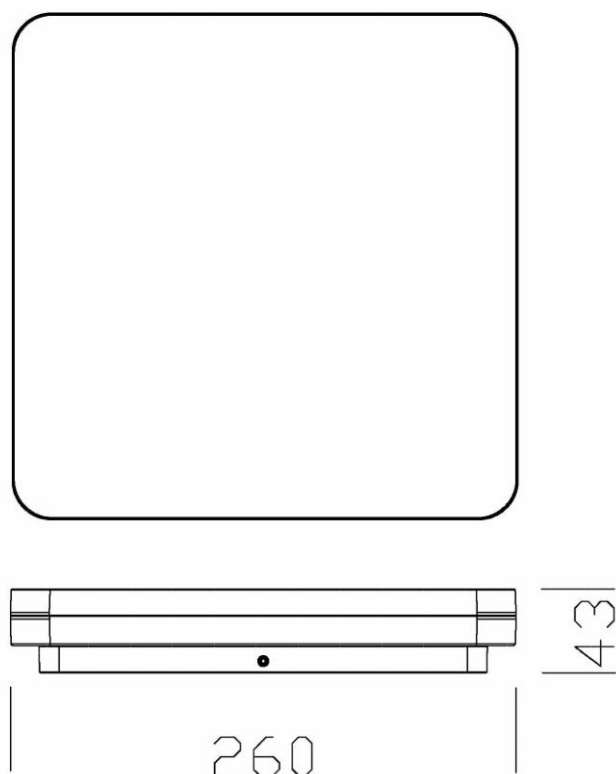Габаритные чертежи: Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 К Sensor IP20**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 3000 К Sensor IP20 серебристый Настенный, потолочный светильник	LILE0042