

Технический паспорт изделия : LILE0047--


Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К

Триас димм. IP20

белый Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света

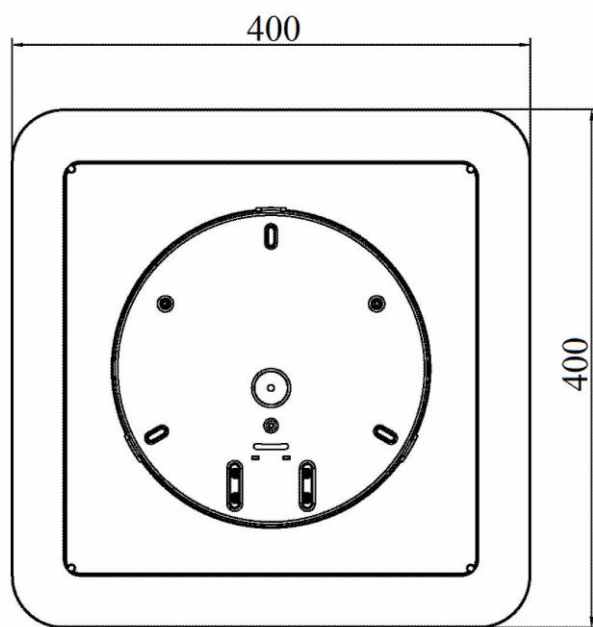



Технические данные

Длина нетто (мм)	400,00
Ширина нетто (мм)	400,00
Высота нетто (мм)	63,00
Вес нетто (кг)	2,49
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	37
System efficiency (lm/W)	100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3700
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

Габаритные чертежи: Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К Triac димм. IP20**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К Triac димм. IP20 белый Настенный, потолочный светильник	LILE0047