

Технический паспорт изделия : LILE0048--


# Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К

## Триас димм. IP20

серебристый Настенный, потолочный светильник



### Кривая распределения света





### Технические данные

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                        | 400,00                                                    |
| Ширина нетто (мм)                       | 400,00                                                    |
| Высота нетто (мм)                       | 63,00                                                     |
| Вес нетто (кг)                          | 2,49                                                      |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -10                                                       |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                                        |
| Вид осветительного устройства           | Настенный светильник<br>Светильник для монтажа на потолке |

## Технические данные - Продолжение

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Монтаж                          | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок |
| Цвет                            | серебристый                              |
| Материал                        | Поликарбонат<br>Алюминий                 |
| Производитель                   | 01-Schrack-Trinity                       |
| Угол освещения (°)              | 110                                      |
| Устройство управления           | Светодиодный усилитель                   |
| Рабочее напряжение AC (V)       | 220-240                                  |
| Патрон                          | LED Platine                              |
| Ватт (W)                        | 37                                       |
| System efficiency (lm/W)        | 100                                      |
| Цвет освещения                  | нейтральный белый                        |
| Цветовая температура (K)        | 4000                                     |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥80                                      |
| Световой поток (lm)             | 3700                                     |
| Срок эксплуатации               | 30.000h / L70 / B50                      |
| С регулируемой яркостью         | TRIAC                                    |
| Класс защиты                    | II                                       |
| Степень защиты                  | IP20                                     |
| Класс энергоэффективности       | A++   A+   A                             |
| Shock strength                  | IK10                                     |
| Illuminant incl.                | yes                                      |
| ДхШхВ мм                        | 400x400x63                               |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 18                                       |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 23                                       |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 30                                       |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 28                                       |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 36                                       |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 48                                       |

**Габаритные чертежи: Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К Triac димм. IP20**

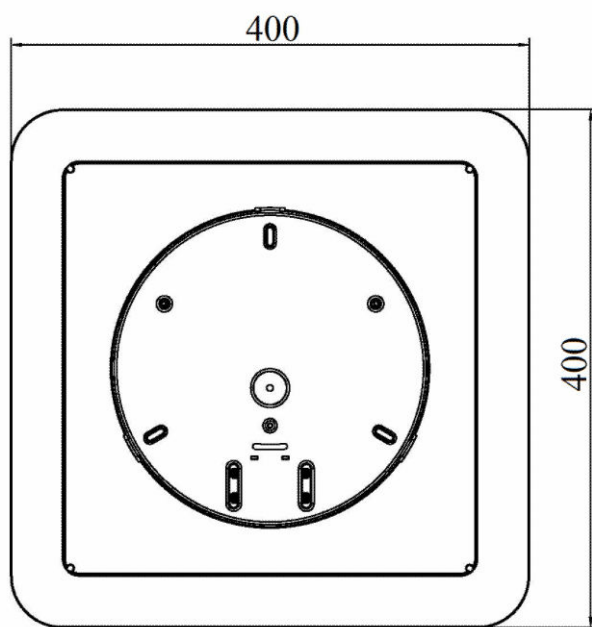

**Таблица артикулов**

| ОПИСАНИЕ                                                                                                 | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Elegance Square IV 37 Вт 3700 лм 4000 К Triac димм. IP20<br>серебристый Настенный, потолочный светильник | LILE0048     |