


Технический паспорт изделия : LILE0056--

Elegance Split 28 Вт 2800 лм 3000 K Triac димм. IP54 белый

Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	70,00
диаметр нетто (мм)	350,00
Вес нетто (кг)	2,29
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	28
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	350
ØxH мм	350x70
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

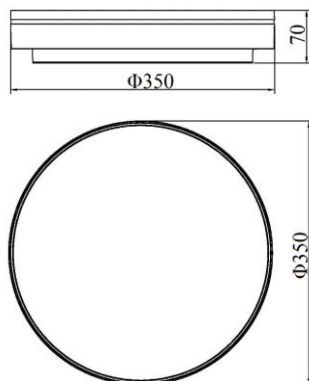**Габаритные чертежи: Elegance Split 28 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP54
белый****Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Split 28 Вт 2800 лм 3000 К Triac димм. IP54 белый Настенный, потолочный светильник	LILE0056