


Технический паспорт изделия : LILE0066--

Светильник круглый Elegance Round 3 Evolution 24 Вт/ 18 Вт,

3К/4К, димм., IP54, цвет серебристый Настенный, потолочный светильник с регулировкой мощности и цветовой температуры, 18 Вт = 1800 лм / 24 Вт = 2400 лм



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	49,00
диаметр нетто (мм)	270,00
Вес нетто (кг)	1,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	103
Мощность (W)	29;38
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	270
ØxH мм	270x49
Numbers of luminars per MCB B10	90
Numbers of luminars per MCB B16	144
Numbers of luminars per MCB C10	90
Numbers of luminars per MCB C16	144

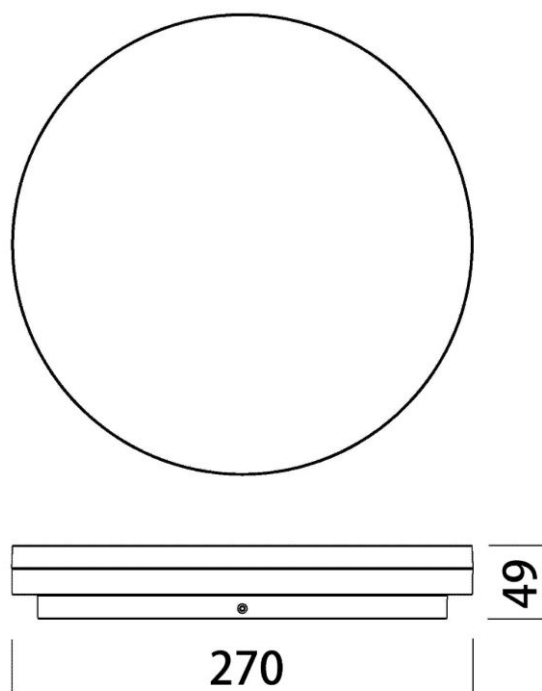Габаритные чертежи: Светильник круглый Elegance Round 3 Evolution 24 Вт/ 18 Вт,**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник круглый Elegance Round 3 Evolution 24 Вт/18 Вт, 3К/4К, димм., IP54, цвет серебристый Настенный, потолочный светильник с регулировкой мощности и цветовой температуры, 18 Вт = 1800 лм / 24 Вт = 2400 лм	LILE0066