


Технический паспорт изделия : LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/4K DALI IP54 white

Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm



Кривая распределения света



Информация о товаре

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Технические данные

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	49,00
диаметр нетто (мм)	270,00
Вес нетто (кг)	1,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	22 16 10
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000, 4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Срок эксплуатации	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Класс энергоэффективности	E
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	270
ØxH мм	270x49
Numbers of luminars per MCB B10	90
Numbers of luminars per MCB B16	144
Numbers of luminars per MCB C10	90
Numbers of luminars per MCB C16	144

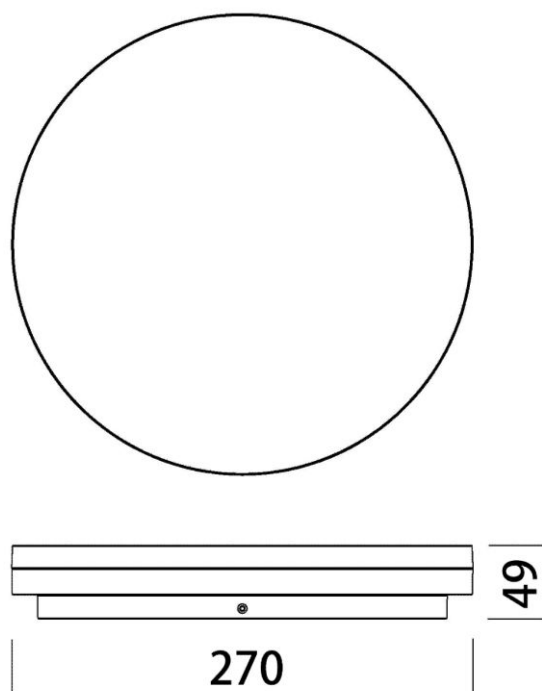
**Габаритные чертежи: Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/ 4K
DALI IP54 white**

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3K/4K DALI IP54 white Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm	LILE0077
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM